

Гидравлические насосы

Приводы



Ручной



Ножной



Электрический



Аккумуляторный



Бензиновый





Гидравлические насосы

“Давление, производимое на покоящуюся жидкость, передается в любую ее точку одинаково по всем направлениям.” Б.Паскаль



ПМР-700 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-700
 - рукав высокого давления длиной 1.75 м
- Объем маслабака: 0.95 л
- Максимальное давление: 700 бар
- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента: 10.40 кг
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейса: 630x170x180 мм
- Совместимость с гидравл. оборудованием: ПГ-300, ПГо-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГ-60 тонн, НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130, ШД-95, ШГ-150, ШГР-125, ШР-150



*“Рукой или ногой...
Так можно почувствовать
эффективность работы основного
закона гидростатики.”*



ПМН-700 (КВТ)

помпа гидравлическая ножная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-700
 - рукав высокого давления длиной 1.75 м
- Объем маслабака: 0.70 л
- Максимальное давление: 700 бар
- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 12.00 кг
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейса: 555x200x200 мм
- Совместимость с гидравл. оборудованием: ПГ-300, ПГо-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГ-60 тонн, НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130, ШД-95, ШГ-150, ШГР-125, ШР-150



Аккумуляторные насосы

ПМН-700у (КВТ)

помпа гидравл. ножная усовершенствованная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-700у
 - встроенный манометр
 - рукав высокого давления длиной 3.00 м
- Увеличенный объем маслабака: 1.20 л
- Ножной рычаг принудительного сброса давления и встроенный манометр обеспечивают полное управление помпой во время работы
- Максимальное давление: 700 бар
- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Эргономичный уклон площадки ножной педали
- Вес инструмента: 15.20 кг
- Габариты стального кейса: 710x192x190 мм
- Совместимость с гидравл. оборудованием: ПГ-300, ПГо-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГ-60 тонн, НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130, ШД-95, ШГ-150, ШГР-125, ШР-150



*“Увеличенный объем маслабака.
Манометр. Усовершенствованная
конструкция. Ножной рычаг
принудительного сброса давления.”*



ПМА-700 (КВТ)

помпа гидравлическая аккумуляторная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМА-700
 - рукав высокого давления длиной 1.75 м
 - дистанционный пульт управления
 - 2 аккумулятора: Li-Ion, 14.4 В
 - зарядное устройство от сети 220 В
- Максимальное давление: 700 бар
- Производит. насоса: 1 степень – 0.3 л/мин
2 степень – 1.8 л/мин
- Объем маслабака: 0.70 л
- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Индикатор заряда батареи
- Вес инструмента: 9.20 кг
- Совместимость с гидравл. оборудованием: ПГ-300, ПГо-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГ-60 тонн, НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130, ШД-95, ШГ-150, ШР-150



*“Плавные линии корпуса.
Безупречный дизайн.
Мобильность и независимость
от источников электропитания.”*





Электрогидравлические насосы



“6 литров масла
обеспечат работой
все ваше оборудование.”



ПМЭ-710 К1 (КВТ) ПМЭ-710 К2 (КВТ) помпы электрогидравлические одноклапанная/двухклапанная

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-710
 - рукав высокого давления длиной 1.75 м
 - дистанционный ножной пульт управления
- Производит. насоса: 1 ступень – 2.2 л/мин
2 ступень – 0.2 л/мин
- Объем маслобака: 6 л
- Одноклапанная и двухклапанная конструкции
- Напряжение: 220В/50 Гц
- Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- Пружины, предохраняющие РВД от излома
- Вес комплекта/инструмента: 31.20/27.70 кг
- Габариты упаковки: 330x260x400 мм
- Совместимость помпы ПМЭ-710 К1:
ПГ-300, ПГ-300, ПГ-630, ПГ-1000,
ПГ-60 тонн, НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130,
ШД-95, ШГ-150, ШГР-125, ШР-150
- Совместимость помпы ПМЭ-710 К2:
все оборудование для помпы ПМЭ-710 К1
и пресс ПГ-100 тонн



ПМБ-750 К2 (КВТ) помпа бензогидравлическая двухклапанная

- В комплекте:
 - бензогидравлическая помпа ПМБ-750 К2
 - два рукава высокого давления длиной 3.00 м
 - свечной ключ
- 4-тактный бензиновый двигатель «Honda»
с воздушным охлаждением, 2.7 л.с., 3.4 кВт
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95
- Расход топлива: 1.4 л/час – 3600 об/мин
- Объем бензобака: 3.6 л
- Максимальное давление: 700 бар
- Производит. насоса: 1 ступень – 9.0 л/мин
2 ступень – 1.8 л/мин
- Объем маслобака: 15 л
- Вес комплекта/инструмента: 65.00/45.00 кг
- Габариты упаковки: 750x465x530 мм
- Совместимость с гидравл. оборудованием:
ПГ-300, ПГ-300, ПГ-630, ПГ-1000,
ПГ-60 тонн, ПГ-100 тонн,
НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130,
ШД-95, ШГ-150, ШГР-125, ШР-150



Бензогидравлические насосы

ПМБ-800 К2 (КВТ) помпа бензогидравлическая двухклапанная

- В комплекте:
 - бензогидравлическая помпа ПМБ-800 К2
 - два рукава высокого давления длиной 3.00 м
- бензиновый двигатель «Briggs & Stratton»
с воздушным охлаждением, 3.5 л.с., 3.4 кВт
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95
- Расход топлива: 0.4 л/час – 3600 об/мин
- Объем бензобака: 1 л
- Максимальное давление: 700 бар
- Производит. насоса: 1 ступень – 9.0 л/мин
2 ступень – 2.4 л/мин
- Объем маслобака: 35 л
- Вес комплекта/инструмента: 52.50/42.00 кг
- Упаковка: деревянный ящик
- Габариты упаковки: 640x410x640 мм
- Совместимость с гидравл. оборудованием:
ПГ-300, ПГ-300, ПГ-630, ПГ-1000,
ПГ-60 тонн, ПГ-100 тонн,
НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130,
ШД-95, ШГ-150, ШГР-125, ШР-150




Внимание!

Помпы моделей
ПМЭ-710, ПМБ-750 К2, ПМБ-800 К2
поставляются без масла.
Гидравлическое масло приобретается
дополнительно.

“Мощные двухклапанные помпы
для монтажа ЛЭП
в полевых условиях.”

“Работают с любым типом
гидравлических голов, включая
100-тонный пресс «КВТ».”

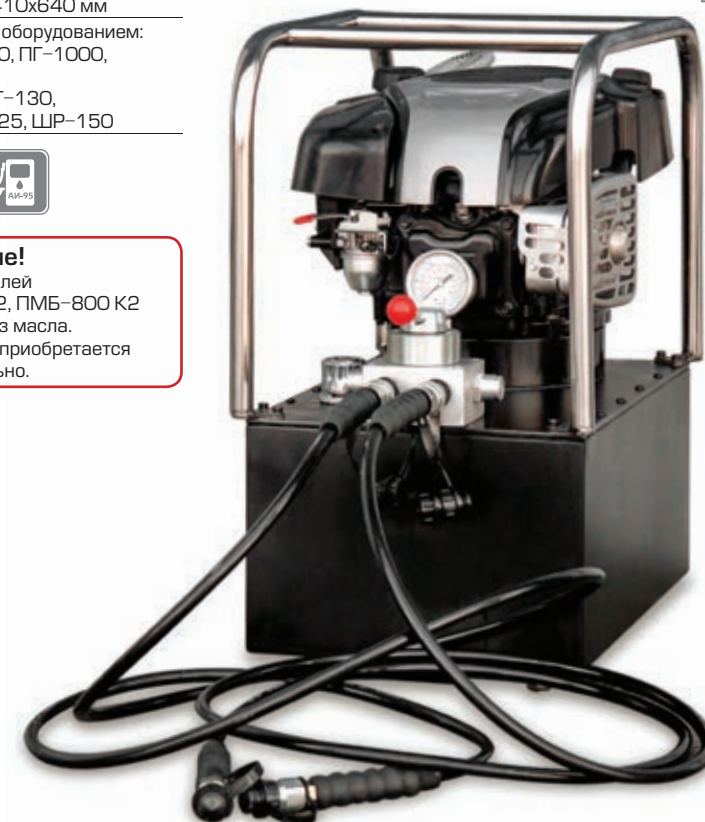



Аксессуары для гидравлических насосов



КГР-3 (КВТ)

кран гидравлический распределительный
3-х каналный

- Используется для сборки и подключения гидравлических систем, состоящих из нескольких гидравлических устройств с возможностью регулирования их работы
- Возможность подсоединения до трех гидравлических устройств к одной помпе
- Одновременная или попеременная подача рабочей жидкости на три устройства
- Шаровые краны
- Простая и надежная конструкция
- Вес: 2,50 кг
- Габариты: 175x50x195 мм



Рукава высокого давления (КВТ)

- Длина рукава:
РВД-2 (КВТ) – 1,75 м
РВД-3 (КВТ) – 3,00 м
РВД-5 (КВТ) – 5,00 м
РВД-10 (КВТ) – 10,00 м
- Рабочее давление: 700 бар
- Максимальное давление: 900 бар
- Совместимость:
гидравлическое оборудование марки «КВТ»

“Усовершенствованная конструкция рукавов высокого давления «КВТ». Плотные облегающие муфты с функцией антиизлома.”



Масло гидравлическое (КВТ)

- Рекомендовано для использования и профилактической замены во всех гидравлических инструментах и гидравлических системах «КВТ»
- Масло имеет низкозастывающую очищенную основу с композицией присадок, обеспечивающих вязкостные, антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Температура эксплуатации:
от -40° С до +80° С
- Объем: 1 л

